

Pumpeller

Pompe lagune hybride

VALMETAL

Avantages

- ✓ Coupe très agressive pour couper la croûte et la litière qui évite le blocage à l'entrée.
- ✓ L'action unique de succion aspire la croûte vers les bords coupants de la turbine à hélice.
- ✓ Mélange rapide qui permet d'économiser du carburant et de commencer à épandre plus rapidement.
- ✓ Aucune boîte d'engrenage à entretenir ou à réparer.

Caractéristiques

Tuyau de déchargement 8" (20 cm)

Roulement au bout de l'arbre de commande dans une chambre à bain d'huile très robuste

Valve à clapet géante

Canon articulé unique



Modèle 3 points ou sur remorque

Combine la grande capacité de mélange d'un agitateur et la puissance recherchée d'une pompe à lagune.




Mélange facilement les plus grandes lagunes

Produit un mouvement rapide de la lagune grâce à l'action combinée du canon et de l'hélice-turbine. Le canon à haute pression soulève facilement les sédiments du fond.



Performance de coupe inégalée

La Pumpeller est le meilleur choix pour les fosses aux conditions difficiles. Elle est recommandée pour la paille, le fumier solide, les copeaux de bois ou la litière de sable.

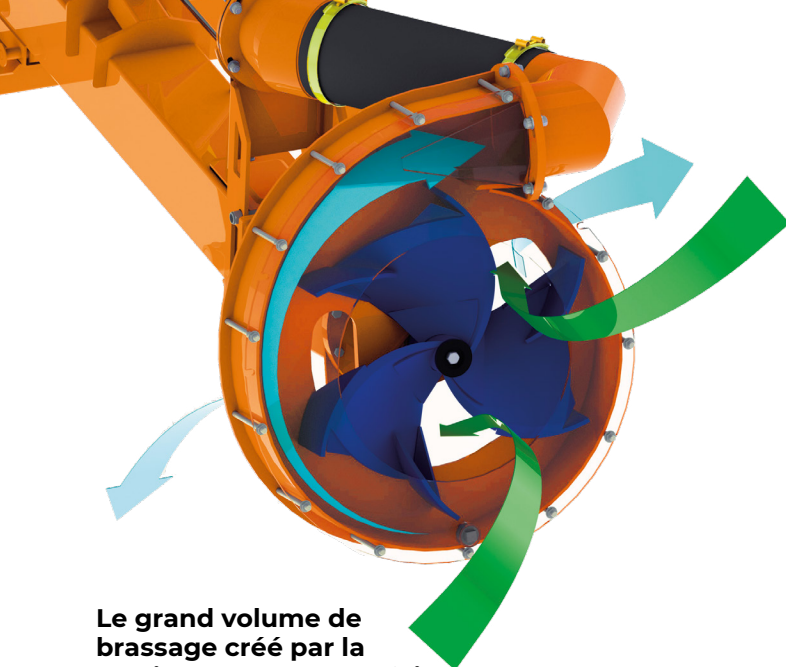

Le grand volume de brassage créé par la turbine Pumpeller en fait un excellent choix pour le fumier avec sable.

Turbine hybride

Le centre de la turbine Pumpeller est une hélice qui aspire le fumier à une vitesse phénoménale tout en hachant les matières solides à un débit de 50 coupes par seconde.

La conception de la turbine permet d'avoir un grand débit qui aide au chargement rapide et aussi à obtenir une grande pression au canon.

Options & accessoires


Ens. de roues pour remorque

- Simples
- Doubles
- Extensibles
- Télescopiques
- Rabattables sur le côté

Ens. de chargement

- Tuyau bipieds
- Chariot
- Powerboom

Stabilisateurs pour remorque

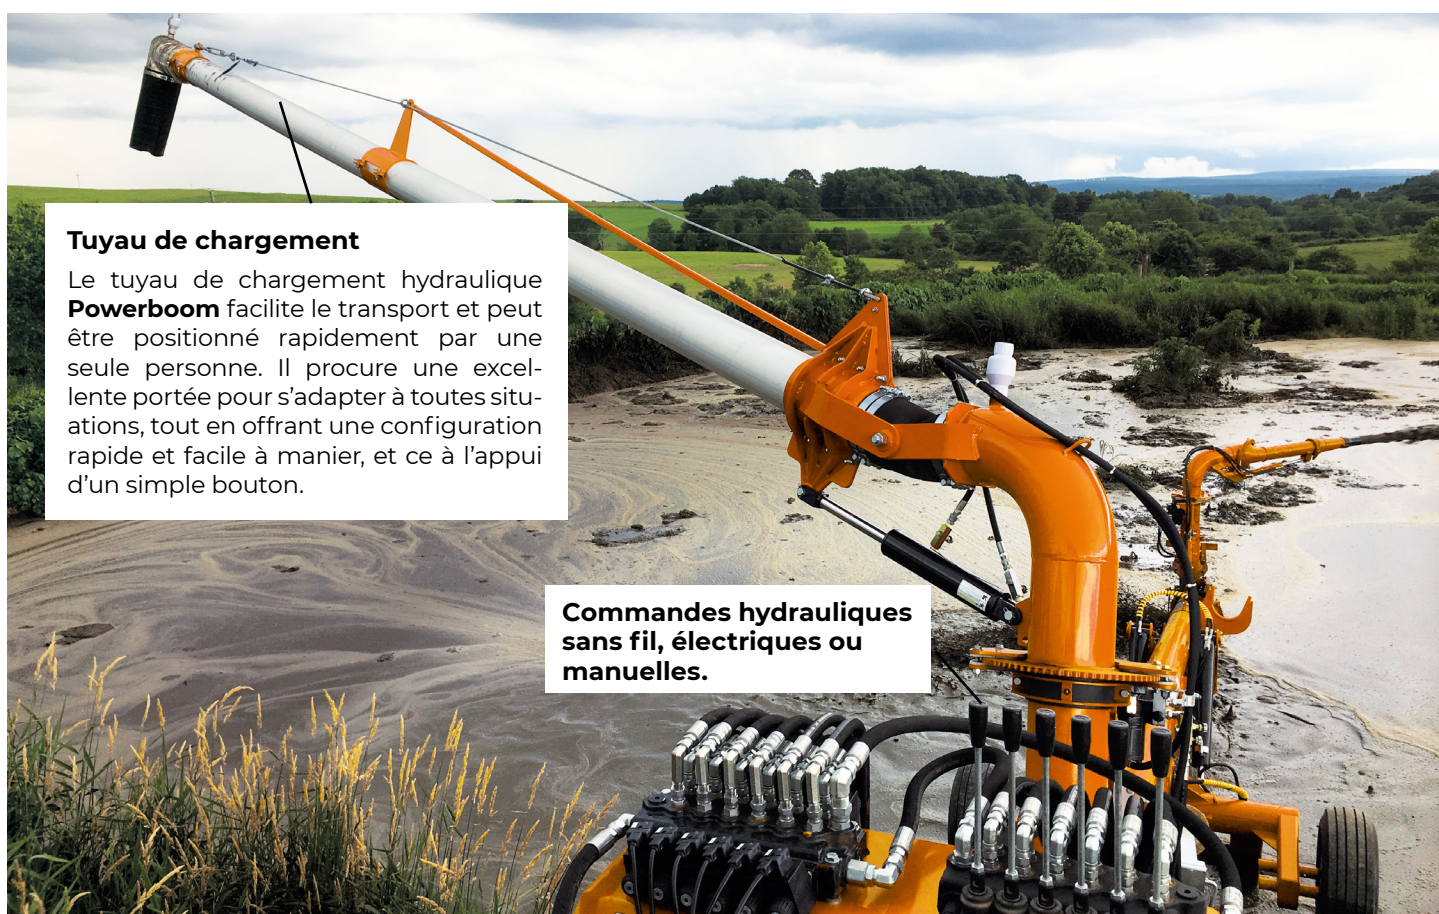

Tuyau de chargement

Le tuyau de chargement hydraulique **Powerboom** facilite le transport et peut être positionné rapidement par une seule personne. Il procure une excellente portée pour s'adapter à toutes situations, tout en offrant une configuration rapide et facile à manier, et ce à l'appui d'un simple bouton.

Commandes hydrauliques sans fil, électriques ou manuelles.

Spécifications

Modèle	PTO RPM	Diamètre	Nb de lames	Force
540	540	28" (71 cm)	3	130 HP (97 kw)
1000	1000	20" (51 cm)	3	180 HP (134 kw)

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu'il était possible de les avoir au moment de l'impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l'équipement standard.

valmetal.com